


[www.bauelemente24.shop](http://www.bauelemente24.shop)  
[info@bauelemente24.shop](mailto:info@bauelemente24.shop)

[www.doppelfluegeltore.de](http://www.doppelfluegeltore.de)  
[info@doppelfluegeltore.de](mailto:info@doppelfluegeltore.de)

**Was muss vor der Bestellung eines Doppelflügeltores bedacht und gemessen werden?**

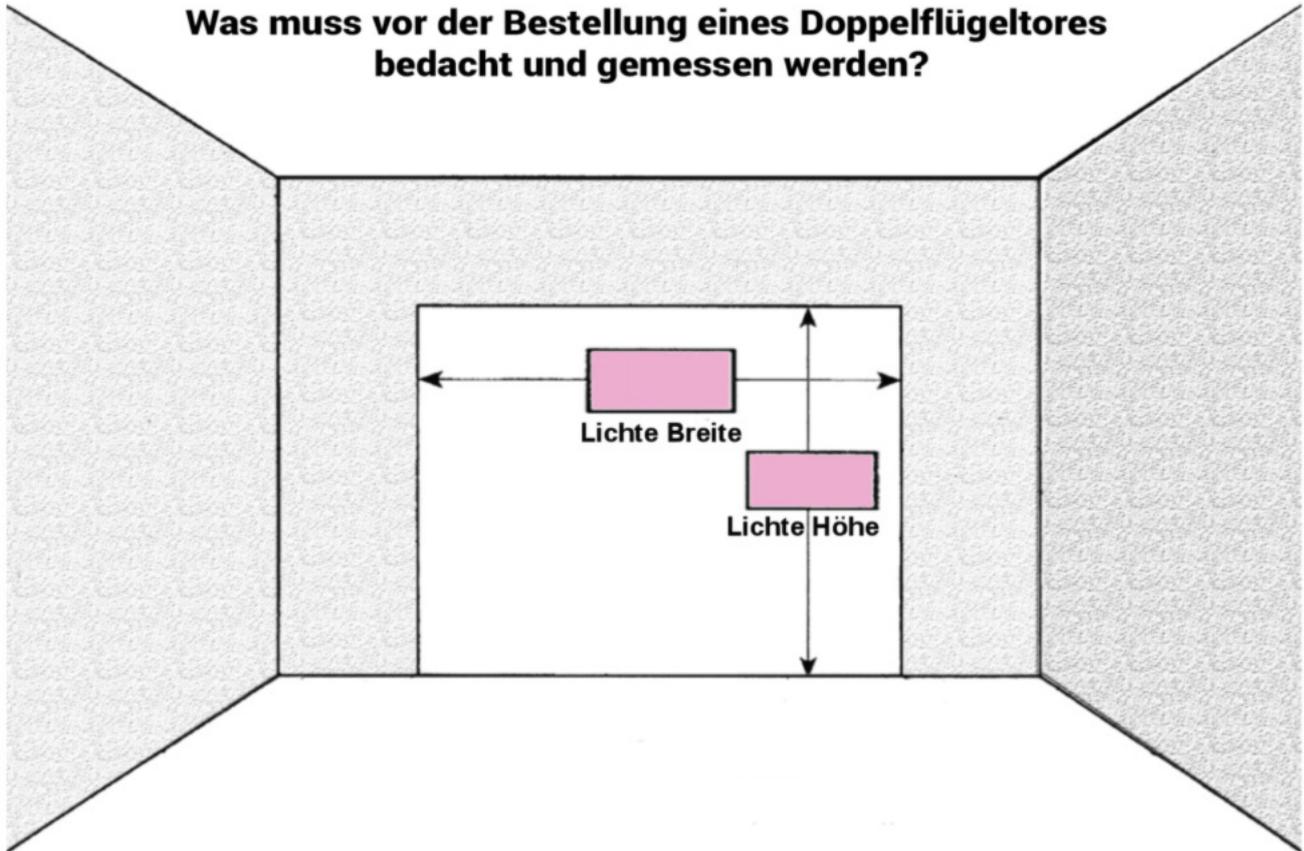

**Öffnungsrichtung?**  
Nach Außen oder Innen

**Oberflächenstruktur?**  
Woodgrain (Holzstruktur) oder Glatt

**Aktiver Flügel von außen gesehen?**  
Rechts oder Links

**Farbe der Beschläge und Bänder?**  
Silber oder Schwarz

**Farbe des Tores von außen?**  
Standard  
RAL  
Dekorfolierung (nur bei glatter Oberfläche möglich)

**Welches Modell?**  
Kleine Sicke, Mittelsicke, Großlamelle, V-Profilierung

**Bestellmaße sind wie folgt anzugeben:**

Soll das Tor direkt in der Öffnung montiert werden so nennt man das in der Laibung.

**Montage in der Laibung:**


**B (Lichte Breite) - 30 mm =**  
**H (Lichte Höhe) - 15 mm =**

Soll das Tor vor oder hinter die Öffnung montiert werden nennt man das vor bzw hinter der Laibung.

**Montage vor der Laibung:**

**B (Lichte Breite) + 106 mm =**  
**H (Lichte Höhe) + 53 mm =**

**Montage in der Laibung:**

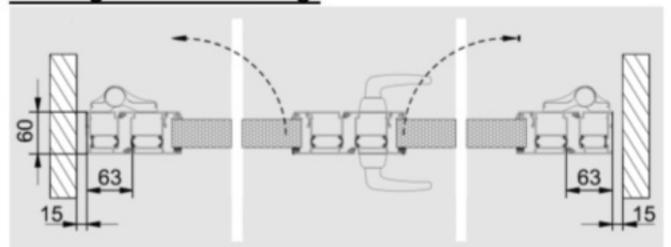

**Montage vor oder hinter der Laibung:**

