Bauelemente24
Ihr Fachpartner für Bauelemente

Was muss vor der Bestellung eines Doppelflügeltores bedacht und gemessen werden?

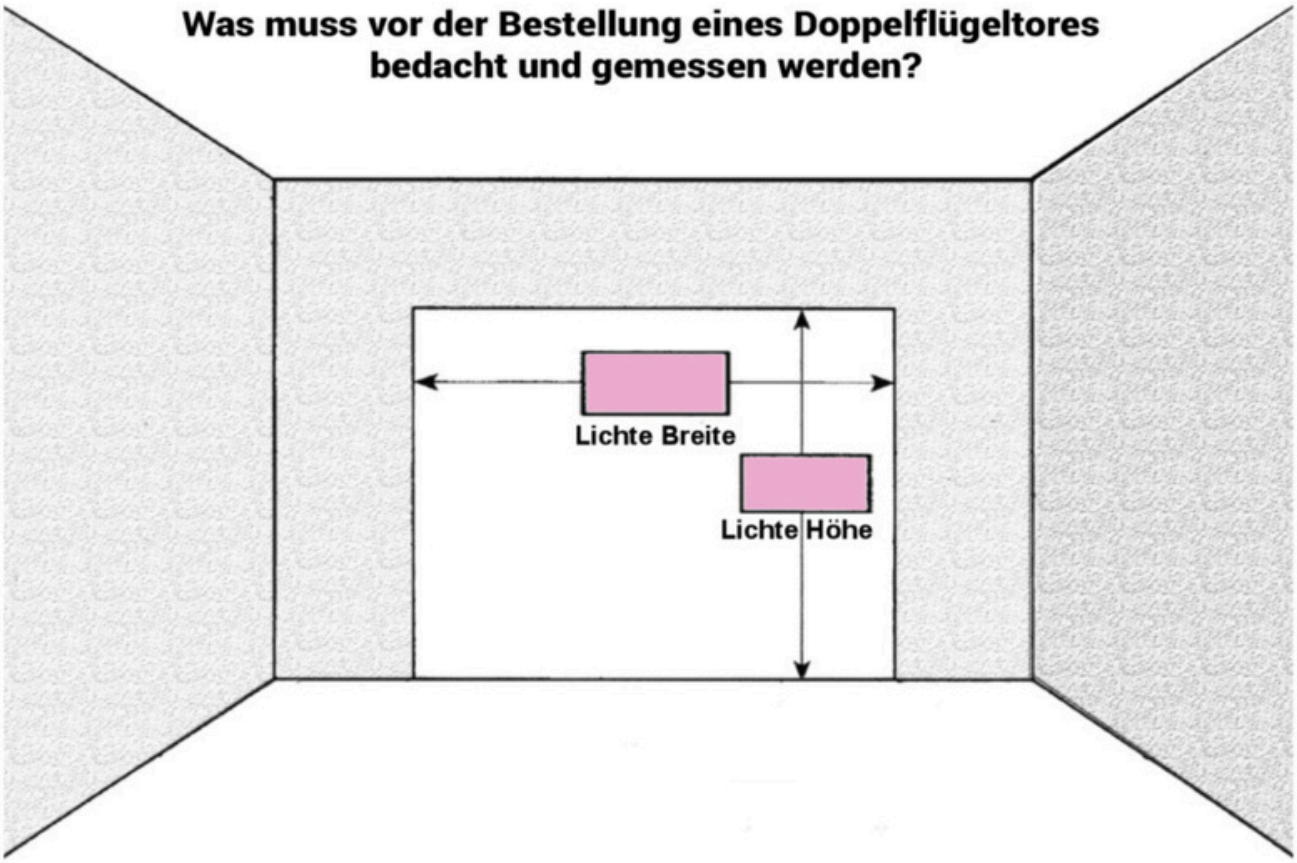

Öffnungsrichtung
Nach außen oder nach innen?

Aktiver Flügel (von außen gesehen)
Rechts oder links?

Farbe des Tores
Standard, RAL-Farbe oder
Dekorfolierung (nur bei glatter Oberfläche möglich)

Oberflächenstruktur
Woodgrain (Holzstruktur) oder Glatt

Farbe der Beschläge und Bänder?
Silber oder Schwarz

Welches Modell?
Großlamelle, Mittelsicke, kleine Sicke, V-Profilierung

Bestellmaße sind wie folgt anzugeben:

Soll das Tor direkt in der Öffnung montiert werden so nennt man das in der Laibung.

Montage in der Laibung:

B (Lichte Breite) - 30 mm =
H (Lichte Höhe) - 15 mm =

Soll das Tor vor oder hinter die Öffnung montiert werden nennt man das vor bzw hinter der Laibung.

Montage vor der Laibung:

B (Lichte Breite) + 106 mm =
H (Lichte Höhe) + 53 mm =

Montage in der Laibung:

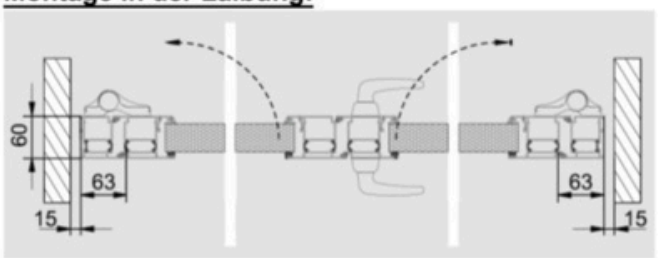
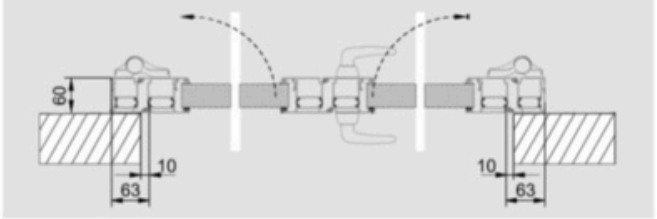
Montage vor oder hinter der Laibung: